

# GN 333.1

## Uchwyty rurowe

### ● Rura

Aluminium.

- Wykonanie **EL**: anodowana, kolor aluminium, powierzchnia matowa.

- Wykonanie **SW**: powleczona żywicą epoksydową w kolorze czarnym RAL 9005, powierzchnia matowa

### ● Wsporniki

Ciśnieniowe odlewy cynkowe, powleczone żywicą epoksydową w kolorze czarnym RAL 9005, powierzchnia matowa, połączone z rurą za pomocą wkrętów.

### ● Zaślepki

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), jasnoszare, powierzchnia matowa. Odporne na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.

### ● Mocowanie

Nieprzelotowe otwory gwintowane

### ●Możliwe wykonania specjalne


(przy odpowiedniej ilości)

Inne długości uchwyty

### ●Właściwości i zastosowania

Dzięki zastosowaniu dwóch śrub w połączeniu rury ze wspornikiem uchwyt GN 333.1 charakteryzuje się bardzo dużą stabilnością.

Uchwyty te zostały zaprojektowane do stosowania przy drzwiach (osłonach) przesuwnych i obrotowych wszelkiego typu maszyn i urządzeń.

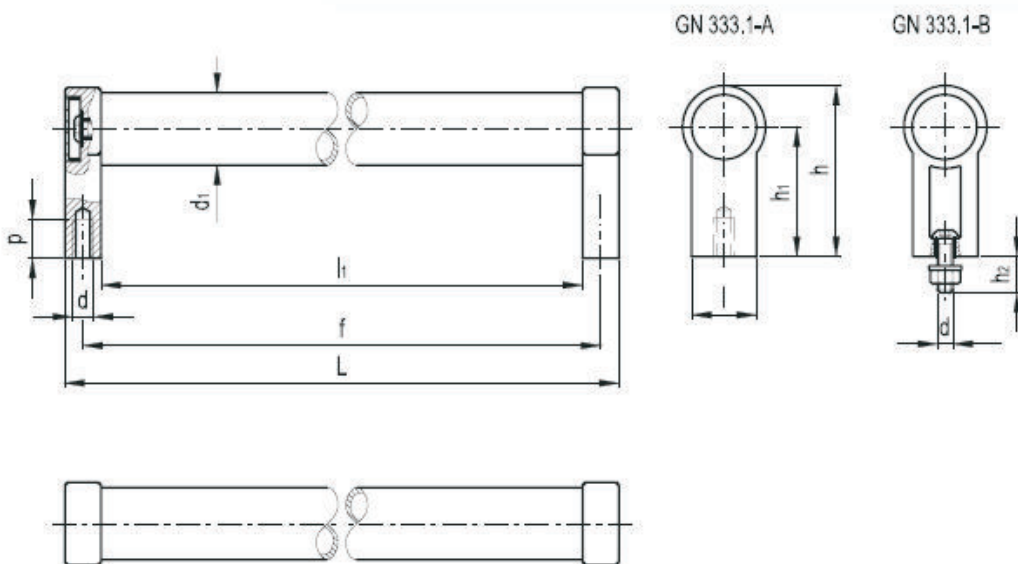

Elementy Standardowe	Wymiary główne							Otwory Montażowe			△
	Oznaczenie	L	f $\pm 0.2$	h	h <sub>1</sub>	l	h <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d	p	
GN 333.1-20-180-EL-A	192	180	54	42	24	168	20	M6	12	-	230
GN 333.1-20-180-SW-A	192	180	54	42	24	168	20	M6	12	-	230
GN 333.1-20-200-EL-A	212	200	54	42	24	188	20	M6	12	-	240
GN 333.1-20-200-SW-A	212	200	54	42	24	188	20	M6	12	-	240
GN 333.1-20-250-EL-A	262	250	54	42	24	238	20	M6	12	-	258
GN 333.1-20-250-SW-A	262	250	54	42	24	238	20	M6	12	-	258
GN 333.1-20-300-EL-A	312	300	54	42	24	288	20	M6	12	-	280
GN 333.1-20-300-SW-A	312	300	54	42	24	288	20	M6	12	-	280
GN 333.1-20-400-EL-A	412	400	54	42	24	388	20	M6	12	-	314
GN 333.1-20-400-SW-A	412	400	54	42	24	388	20	M6	12	-	314
GN 333.1-28-200-EL-*	214	200	66	50	25	186	28	M8	15	13	335
GN 333.1-28-200-SW-*	214	200	66	50	25	186	28	M8	15	13	335
GN 333.1-28-250-EL-*	264	250	66	50	25	236	28	M8	15	13	360
GN 333.1-28-250-SW-*	264	250	66	50	25	236	28	M8	15	13	360
GN 333.1-28-300-EL-*	314	300	66	50	25	286	28	M8	15	13	395
GN 333.1-28-300-SW-*	314	300	66	50	25	286	28	M8	15	13	395
GN 333.1-28-400-EL-*	414	400	66	50	25	386	28	M8	15	13	440
GN 333.1-28-400-SW-*	414	400	66	50	25	386	28	M8	15	13	440
GN 333.1-28-500-EL-*	514	500	66	50	25	486	28	M8	15	13	470
GN 333.1-28-500-SW-*	514	500	66	50	25	486	28	M8	15	13	470
GN 333.1-28-600-EL-*	614	600	66	50	25	586	28	M8	15	13	500
GN 333.1-28-600-SW-*	614	600	66	50	25	586	28	M8	15	13	500

\*Oznaczenie standardowego elementu należy uzupełnić o symbol A (montaż od „spodu”) lub B (montaż od strony operatora).