

# GN 900.4

## Płyta montażowa




- **Materiał**  
Aluminium anodowane.
- **Śruby z łbem „imbusowym”**  
Stal nierdzewna, zgodne z ISO 4762
- **Dostępne wykonania standardowe**  
Wykonanie **A**: bez otworów montażowych.  
Wykonanie **B**: z otworami do mocowania stolika obrotowego.

### Właściwości i zastosowania

Płyta montażowa GN 900.4 w wykonaniu **A** umożliwia zamontowanie dowolnego elementu na prowadnicy liniowej GN 900. Wykonanie **B** służy do zamocowania na prowadnicy liniowej stolika obrotowego GN900.6. Płyta montażowa mocowana jest na prowadnicy liniowej bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Sztywność połączenia płyty montażowej i prowadnicy liniowej zapewnia płytka pozycjonująca.



Sposób montażu

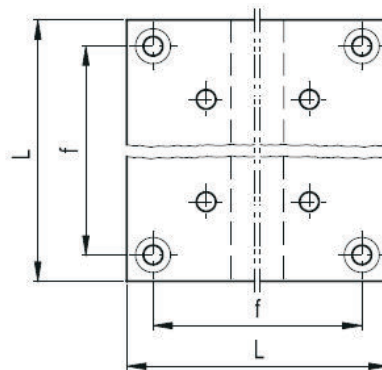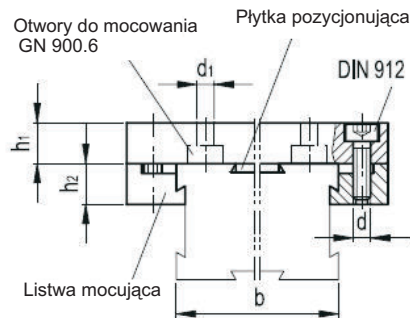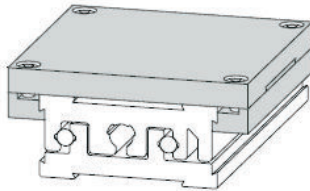

Elementy standardowe Oznaczenie	Główne wymiary							GN 900.6 stolik obrotowy
	b	L	d	d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	f	
GN 900.4-30-41-A	30	41	M2.5	-	5	4.2	35.4	-
GN 900.4-50-67-A	50	67	M3	-	8	7	58	-
GN 900.4-80-105-A	80	105	M4	-	12	12.5	92	-
GN 900.4-120-145-A	120	145	M5	-	16	13.8	131.8	-
GN 900.4-50-67-B	50	67	M3	5.5	8	7	58	GN 900.6-55
GN 900.4-80-105-B	80	105	M4	5.5	12	12.5	92	GN 900.6-80
GN 900.4-120-145-B	120	145	M5	5.5	16	13.8	131.8	GN 900.6-80